

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางสายบัว บรรเทา ถึงบริเวณบ้านนางวิรัช
ชมเชยชาญ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเรือ อำเภอลำดอง จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

2. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมลงหลักฝังเสาเข็มตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อบต.คลองเรือกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,325,000.00 บาท บริเวณบ้านนางสายบัว บรรเทา ถึงบริเวณบ้านนางวิรัช ชมเชยชาญ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเรือ อำเภอลำดอง จังหวัดสุรินทร์

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มีค. 2568 เป็นเงิน 1,276,011.26 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิษณุวี เพศสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นภาพร ชินวร กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการคลังชำนาญการ

7.3 สุธาดา ทรัพย์อนันต์ กรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางสายบัว บรรเทา ถึงบริเวณบ้านนางวิรัช ฒ.ชัยชาญ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเรือ อำเภอมหาราช จังหวัดสระบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมलगูริงให้ลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานโครงสร้างวิศวกรรม 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 1.1.2 งานถางป่าและขุดต่อ 1.1.2.1 งานปรับปรุงผิวทางเดิม (ขนาดเบา) 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	60.000	320.52	19,231.20	1.3642	437.25	26,235.20
2		ตร.ม.	1,680.000	1.77	2,973.60	1.3642	2.41	4,056.58
3		ลบ.ม.	168.000	408.11	68,562.48	1.3642	556.74	93,532.93

วิ เพศสุวรรณ

13 มีนาคม 2568 14:49:51

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางสายบัว บรรเทา ถึงบริเวณบ้านนางวิริษา ชมเขียวชาย หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมलगูกรังเหลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ลบ.ม.	84.000	846.90	71,139.60	1.3642	1,155.34	97,048.64
5	1.2.3.1 งานดินลูกรังเหลทาง 1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	63.000	367.71	23,165.73	1.3642	501.62	31,602.68
6	1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,680.000	429.90	722,232.00	1.3642	586.46	985,268.89
7	1.3.1.2 รอยต่อเื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	32.000	135.95	4,350.40	1.3642	185.46	5,934.81
8	1.3.1.3 รอยต่อเื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	136.000	76.86	10,452.96	1.3642	104.85	14,259.92

รีวิ เพศสุวรรณ

13 มีนาคม 2568 14:49:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาดราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางสายบัว บรรเทา ถึงบริเวณบ้านนางวิรัชฯ ชมเขียวชาย หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเรือ อำเภอยี่หวรแดง จังหวัดสระบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2. งานตอกเสาเข็ม คสล. 2.1 เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด ๑6 นิ้ว x 6.00 ม.	ต้น	40.000	235.00	9,400.00	1.3642	320.58	12,823.48
10	2.2 ค่าแรงตอกเสาเข็ม คิต 30%	เหมาจ่าย	1.000	3,847.04	3,847.04	1.3642	5,248.13	5,248.13
รวมราคากลาง								1,276,011.26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางสายบัว บรรเทา ถึงบริเวณบ้านนางวีริชา ชมเขี้ยวชาญ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเรือ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมเลขคู่มือโครงการตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

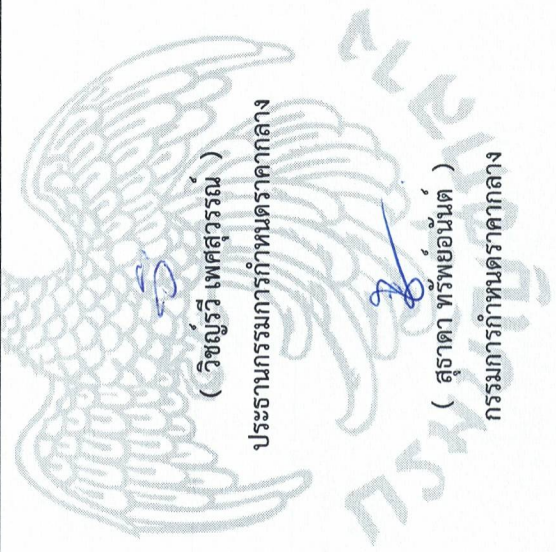

(วิษณุวี เพศสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นภาพร ชินวร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธาดา ทรัพย์อนันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิษณุวี เพศสุวรรณ

13 มีนาคม 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมลูกกรงให้สูงตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน อบต. คลองเรือกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

ลำดับที่ ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
3.1	1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	60.000					
	1.1.1.1	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)			320.52	19,231.20	1.3642	437.25	26,235.20
	1.1.2	งานถางป่าและขุดต่อ							
4.1	1.1.2.1	งานปรับปรุงผิวทางเดิม (ขนาดเบ้า)	ตร.ม.	1,680.000					
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)			1.77	2,973.60	1.3642	2.41	4,056.58
6.1	1.2.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
	1.2.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	168.000					
7.1	1.2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)			408.11	68,562.48	1.3642	556.74	93,532.93
	1.2.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
8.1	1.2.3	งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ลบ.ม.	84.000		71,139.60	1.3642	1,155.34	97,048.64
	1.2.3.1	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	63.000		23,165.73	1.3642	501.62	31,602.68
10.1	1.3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
10.2	1.3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะ	ตร.ม.	1,680.000		722,232.00	1.3642	586.46	985,268.89
	1.3.1.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	32.000		4,350.40	1.3642	185.46	5,934.81
10.3	1.3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	136.000		10,452.96	1.3642	104.85	14,259.92
11.1	2	งานดอกเสาเข็ม คสล.							
	2.1	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 6 นิ้ว x 6.00 ม.	ต้น	40.000		9,400.00	1.3642	320.58	12,823.48
11.2	2.2	ค่าแรงดอกเสาเข็ม คิด 30%	เหมาจ่าย	1.000		3,847.04	1.3642	5,248.13	5,248.13
								TOTAL	1,276,011.26